


Dépose Module Afficheur FIND X2 Neo

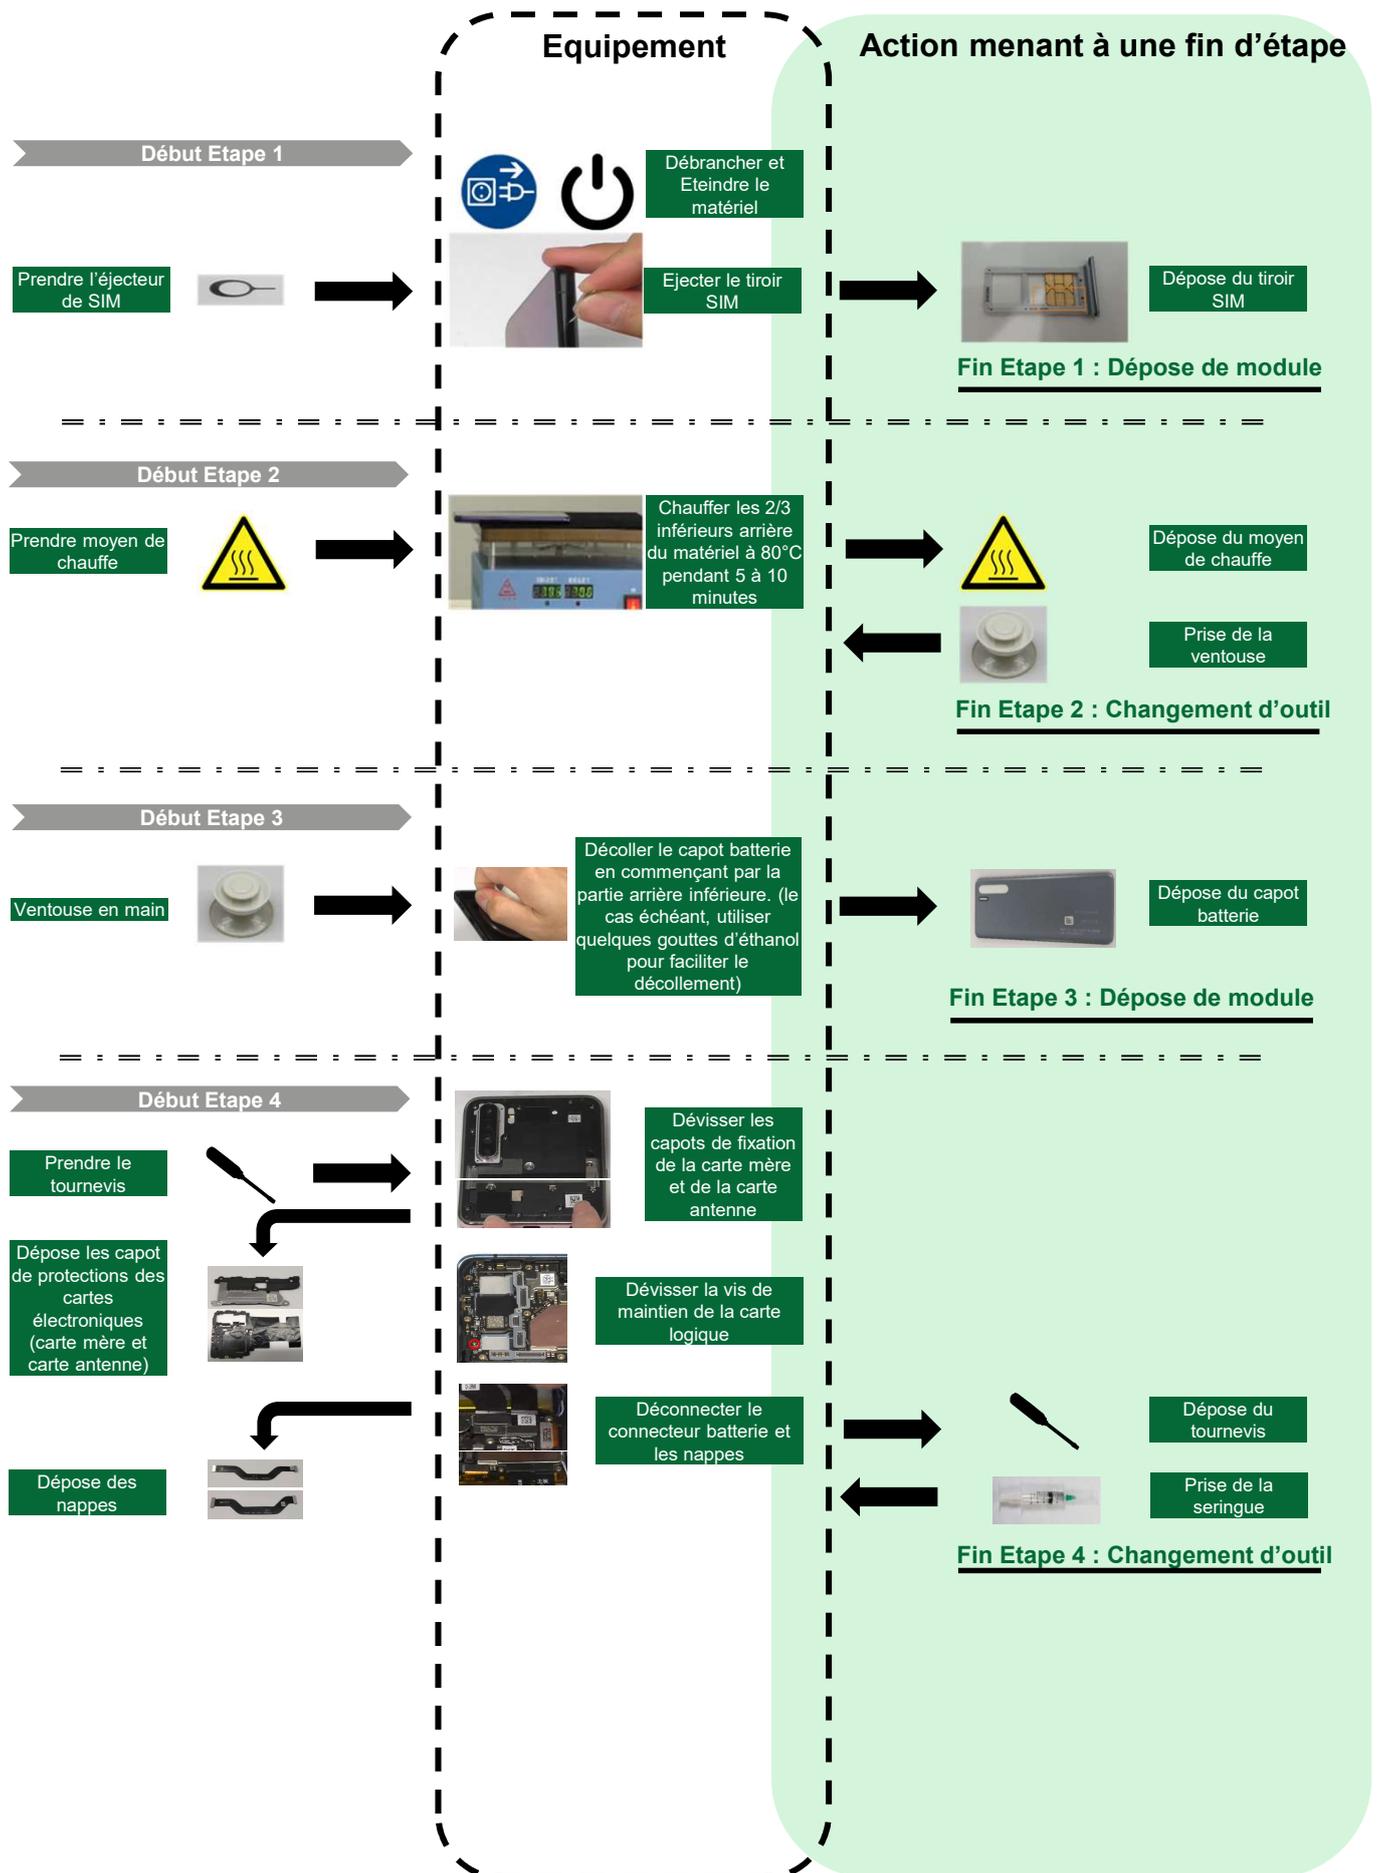

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 5

Prendre la seringue d'éthanol



Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie



Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse



Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion



Dépose de la batterie


Fin Etape 5 : Dépose de module

Début Etape 6

Prendre la pince ESD



Retirer les caméras avant et arrière



Dépose des modules caméra

Fin Etape 6 : Dépose de module


Début Etape 7

Prendre la pince ESD




Déconnecter les câbles RF

Dépose des câbles RF



Retirer le module haut parleur



Dépose du module haut parleur

Fin Etape 7 : Dépose de module

Début Etape 8

Prendre la pince ESD



Retirer les cartes électroniques (carte mère et carte antenne)



Décoller et déconnecter la nappe orange



Dépose des cartes électroniques (carte mère et carte antenne)

Fin Etape 8 : Dépose de module

Dépose de la nappe orange

